


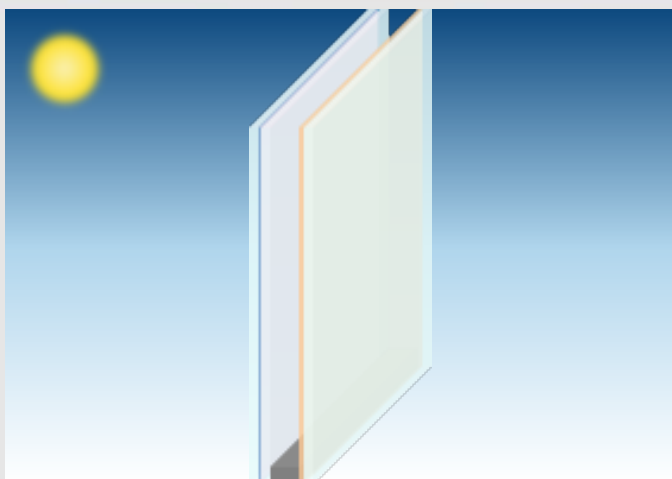

Vitrage 1

PLANICLEAR (4 mm)
PVB silence (1 x 0.38 mm)
PLANICLEAR (4 mm)

Cavité 1

ARGON (90%) / AIR (10%) / 12 mm

Vitrage 2

PLANITHERM XN
PLANICLEAR (4 mm)

AC ABITARE CG SRL
COMANAC LIVIU

liviu.comanac@abitare.ro



FACTEURS LUMINEUX

CIE (15-2004)

Transmission lumineuse (TL %) 80.7 %
Réflexion extérieure (RLe %) 11.3 %
Intérieure (RLi %) 11.6 %



FACTEURS SOLAIRES

EN410 (2011-04)

Facteur Solaire (g) 0.6010
Coefficient d'ombrage (SC) 0.6908



RENDU DE COULEUR CIE (15-2004)

Transmission (Ra) 97.4
Reflexion (Ra) 96.2



FACTEURS ÉNERGÉTIQUES

EN410 (2011-04)

Transmission (Te) 54.7 %
Réflexion (Ree) 21.6 %
Intérieure (Rei) 26.9 %
Absorption (AE1) 18.3 %
Absorption (AE2) 5.4 %



TRANSMISSION THERMIQUE

EN673 (2011-04)

Ug 1.267 W/m².K
0° par rapport à la position verticale



TAILLE DE FABRICATION

Epaisseur nominale 24.4 mm
Poids 30.4 kg/m²



ACOUSTIQUE

EN12758

Valeurs acoustiques simulées $R_w(C;Ctr) = 37(-2;-5)$ dB